



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Steckdosen-Repeater RXP03

Der Steckdosen-Repeater RXP03 empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie mit einer Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln.

Alternativ besteht die Möglichkeit, bis zu 16 Telegramme in den Repeater einzulernen. Wurden Telegramme eingelernt, so werden im Anschluss auch nur diese erneut ausgesendet.




RXP03-5001E-01

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird. Bis zu 16 Sender können eingelernt werden.
Kanäle	1
Sendeverzögerung	300 ms
Reichweite	typische 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	0,7 W Stand by
Ausgänge	Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem
Max. Kontaktbelastung	Netzspannung (nicht schaltbar): 16 A / 230 V AC
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	50 x 120 x 75 mm
Farbe	signalweiß ähnlich RAL 9003

Steckersystem

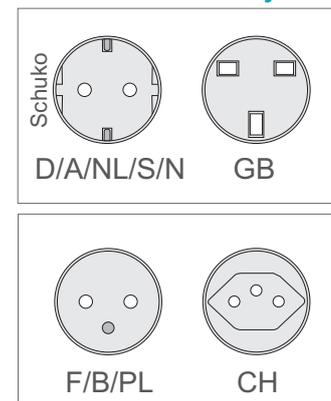

Lieferumfang

Steckdosen-Repeater
Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung	Steckersystem	Frequenz
RXP03-5001E-01	Steckdosen-Repeater	D/A/NL/S/N	868,30 MHz
RXP03-5001E-02	Steckdosen-Repeater	GB	868,30 MHz
RXP03-5001E-04	Steckdosen-Repeater	F/B/PL	868,30 MHz
RXP03-5001E-05	Steckdosen-Repeater	CH	868,30 MHz